

indelB

PRODUCT HIGHLIGHTS 2024

HOOPER & PITTSFORD
REACTORS

indelB

KEY
T
L
A
T
P
S
O
H

PRODUCT HIGHLIGHTS 2024

ITALIAN DESIGN, GREEN TECHNOLOGIES, RELIABILITY



CONCEPTION ITALIENNE,
TECHNOLOGIES VERTES, FIABILITÉ

Iconic design and evolved comfort. Products from the hospitality range, number one in the world in terms of energy efficiency, seamlessly combine timeless design and the most advanced, environmentally friendly technology.

Design emblématique et confort évolué. Les produits de la gamme hôtelière, numéro un mondial en termes d'efficacité énergétique, combinent harmonieusement le design intemporel et l'innovation technologique dans un souci permanent de respecter l'environnement.



THE BEST KNOW HOW FOR A BETTER COOLING EXPERIENCE

FIABILITÉ ET HAUTE
PERFORMANCE
POUR UNE EXPÉRIENCE
INÉDITE

Indel B produces minibars with two different refrigeration systems and is the partner of prestigious hotel and cruise ship chains.

Indel B produit des minibars avec deux systèmes différents de réfrigération et est partenaire de prestigieuses chaînes hôtelières et de nombreux bateaux de croisière.

Our technologies
Nos technologies



**"ECOSMART"
COMPRESSION SYSTEM**

High energy saving, extremely efficient and silent.



**THERMOELECTRIC
SYSTEM**

High energy saving, silent, lightweight and capable of operating at any angle (recommended for cruise ships).

"ECOSMART" SYSTEME A COMPRESSION

Très économe en énergie, extrêmement efficace et silencieux.

SYSTEME THERMOELECTRIQUE

Très économe en énergie, silencieux, léger et fonctionnement à tous les niveaux d'inclinaison (recommandé pour les bateaux de croisière).



ECOSMART: INTELLIGENT SYSTEM

ECOSMART:
UN SYSTEME INTELLIGENT




TIMER MODE MODE MINUTERIE

The Timer Mode programs the compressor's operation for a minimum of 6 hours over 24 hours, thus reducing the overall energy consumption.

Le Mode Minuterie programme les temps de fonctionnement du compresseur pendant au moins 6 heures sur 24 heures, limitant la consommation.




ECOSMART MODE MODE ECOSMART

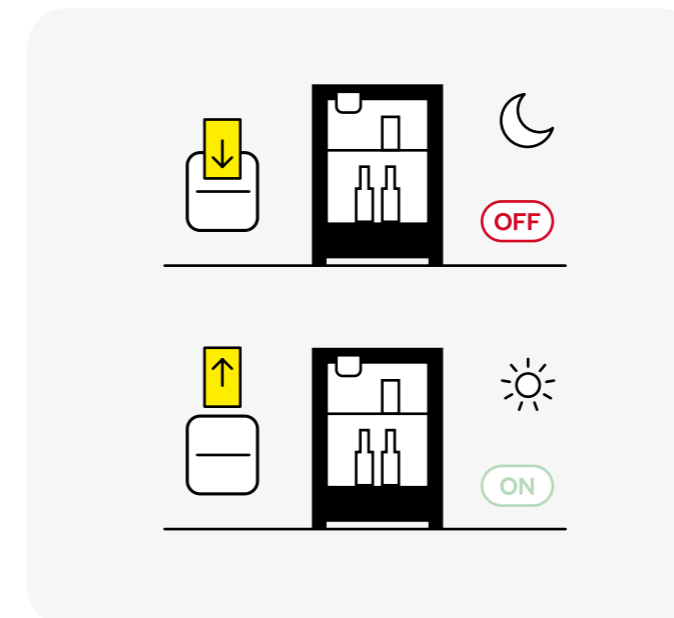

SMART MODE - The Smart Mode turns the compressor on and off depending on whether the guest is in the room or not. This system requires an Energy Saver in the room.

LE MODE SMART - Le Mode Smart régule l'allumage et l'arrêt du compresseur en fonction de la présence ou absence du client dans la chambre. L'utilisation du système Smart nécessite l'installation d'un système de détection de présence dans la chambre.

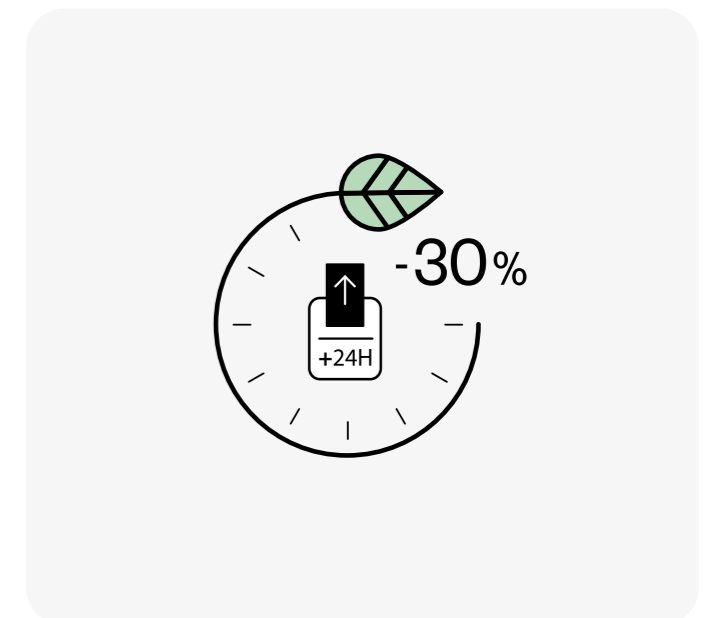

ECO MODE - If the room is unoccupied for more than 24 hours, the minibar switches to Eco Mode, saving up to 30% more energy.

MODE ECO - Si la pièce n'est pas occupée par un client pendant plus de 24 heures, le minibar active la fonction Mode Eco et cela permet de faire jusqu'à 30% d'économie d'énergie.



Environmental Responsibility

Respect environnemental



MONEY
SAVER

Indel B professionally operates in compliance with stringent environmental principles. There can be no talk of excellence without compliance with all environmental conformity dynamics and without orienting processes and the selection of materials towards ecosustainability.

Every single Indel B product uses efficient energy saving and responsible consumption systems (like stand-by and switch off, programmed cooling cycles and constant temperature maintenance on low power settings), in compliance with the European energy labelling Directive and (EU) Regulation 2017/1369.

Indel B opère professionnellement conformément aux principes environnementaux stricts. Il ne peut pas y avoir de discours d'excellence sans respecter l'ensemble des dynamiques de conformité environnementale et sans orienter les processus et la sélection des matériaux vers l'éco durabilité.

Chaque produit Indel B utilise des systèmes efficaces en termes d'économie d'énergie et de consommation responsable (tels que veille et arrêt, cycles de refroidissement et maintenance programmées des températures constantes à basse vitesse) dans le respect de la directive européenne sur l'étiquetage énergétique et Règlement (UE) 2017/1369.



INDEL B GREEN PARTNER

You are staying at a facility that has chosen minibars from the K ECOSMART range as part of its sustainability plan, top energy efficiency class products with ecological coolant gas (CFC free).

Vous séjournez dans un établissement qui a choisi les minibars de la gamme K ECOSMART dans le cadre de son plan de développement durable, des produits qui ont la meilleure classe d'efficacité énergétique et de gaz réfrigérant écologique (sans CFC).

Minding energy

Penser énergie


Indel B has replaced all absorption-based systems with compressor technologies. More safety, more savings, less environmental impact. Indel B a remplacé tous les systèmes à absorption par des technologies à compressions. Plus de sécurité, plus d'économies, moins d'impact environnemental.

The environmental and energy variable, in recent years, has taken on more and more space in the evaluations and choices of hoteliers, entrepreneurs and customers of all kinds. On the one hand the ecological aspect, with a climate emergency that pushes people to think and take part in change. On the other hand, the economic one, a fundamental factor of choice given the surge in energy supply costs.

Ces dernières années, la variable environnementale et énergétique a pris de plus en plus de place dans les évaluations et choix des hôteliers, entrepreneurs et des clients de toutes sortes. D'une part l'aspect écologique, avec une urgence climatique qui pousse les gens à réfléchir et à s'impliquer personnellement au changement. D'une autre part, sur l'aspect économique, facteur fondamental de choix compte tenu de la flambée des coûts concernant l'approvisionnement énergétique


Traditional absorption system

Système d'absorption traditionnel




Ammonia-water absorption refrigeration system
Système de réfrigération absorption eau-ammoniac.

24H




0,700 kWh



Refrigerant gases with low environmental impact
Gaz réfrigérant avec un faible impact environnemental

24H



0,134 kWh

Indel B products perfectly respect both the ecological and economic aspects, with the total abandonment of water-ammonia absorption technology, and the replacement with refrigerant gas with low environmental impact. The compressor minibar has incredible energy savings, allowing the purchase to be fully amortized in just 6 months (ref. average EU energy cost September 2023).

Les produits Indel B respectent parfaitement les aspects écologiques et économiques, avec l'abandon de la technologie d'absorption eau-ammoniac, remplacée par du gaz réfrigérant à faible impact environnemental. Le minibar à compression permet de réaliser une incroyable économie d'énergie, en étant pleinement amorti en seulement 6 mois d'utilisation (réf. moyenne énergétique de l'UE) coût septembre 2023).



FREE FROM CONSTRAINTS, FREE FROM RULES

Fridom breaks all design rules, bringing the minibar out of its hiding place and transforming it into a piece of furniture that disregards gravity and finds its place under the spotlight.

**LIBRE DE TOUTE CONTRAINTE,
LIBRE DE TOUTE RÈGLE.**

Fridom brise toutes les règles du design, libérant le minibar de sa cachette pour l'imposer comme un élément design qui s'affranchit de toute gravité et qui trouve sa place sous la lumière.

indelB



reddot winner 2023

CUBE FREESTANDING
Red Dot Design Award 2023

HORIZON



Product class
Classe de produit

25 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

395x796x240 mm

Consumption
Consommation

0,207 kWh/24
(230V / 50Hz)

PLUS

Soft opening and closing system delicately accompanies the door.
Système d'ouverture et de fermeture en douceur et qui accompagne délicatement la porte.



YCON



Product class
Classe de produit

25 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

796x395x240 mm

Consumption
Consommation

0,207 kWh/24h
(230V / 50Hz)



FLYINGBAR EVO



Product class
Classe de produit

25 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

530x530x235 mm

Consumption
Consommation

0,208 kWh/24h
(230V / 50 Hz)



CUBE COUNTERTOP



Product class
Classe de produit

30 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

465x465x430 mm

Consumption
Consommation

0,209 kWh/24h
(230V / 50wHz)



CUBE FREESTANDING



Product class
Classe de produit

30 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

927x465x430 mm

Consumption
Consommation

0,209 kWh/24h
(230V / 50Hz)



Technical data

Données techniques



	HORIZON	YCON	FLYINGBAR EVO	CUBE COUNTERTOP	CUBE FREESTANDING
Product class (litres) <i>Classe de produit (litres)</i>	25 L	25 L	20 L	30 L	30 L
Dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensions HxLxP (mm)</i>	395x796x240	796x395x240	530x530x235	465x465x430	927x465x430
Consumptions (kWh/24h) <i>Consommation (kWh/24h)</i>	0,207	0,207	0,208	0,209	0,209
Energy efficiency class <i>Classe énergétique</i>	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)
Voltage <i>Voltage</i>	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Cooling gas <i>Gaz de refroidissement</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Net weight (kg) <i>Poids net (kg)</i>	28	26	23,7	28	33
Installation <i>Installation</i>	Wall mounted <i>Installation murale</i>	Wall mounted <i>Installation murale</i>	Wall mounted <i>Installation murale</i>	Countertop <i>Pose libre</i>	Freestanding <i>Pose libre</i>
Door opening <i>Ouverture de la porte</i>	Drop down <i>Abattant</i>	Left / Right* <i>Gauche / Droite*</i>	Left / Right* <i>Gauche / Droite*</i>	Left / Right* <i>Gauche / Droite*</i>	Left / Right* <i>Gauche / Droite*</i>
Optional <i>Option</i>	-	-	-	Double USB port <i>Double prise USB</i>	Double USB port <i>Double prise USB</i>

Readings with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical characteristics and design without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

*Direction of door opening customisable upon placing order.

Données relatives avec une température ambiante de +25°C/77°F conformément à la norme CEI EN 62552:2013. Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis. Réfrigérateurs à température modérée, ne convient pas à la conservation d'aliments frais.

*Système d'ouverture (gauche/droite) à personnaliser lors de la commande.



COMPRESSOR MINIBARS

MINIBARS À COMPRESSION



indelB

ULTRA SILENT, ECO-FRIENDLY AND TIMELESS DESIGN

With the latest high-performance compressors, cyclopentane insulation and coolant gas (R600a), these minibars belong to the highest energy efficiency classes on the market, delivering excellent savings in terms of consumptions.

ULTRA SILENCIEUX, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET UN DESIGN INTÉMPOREL

Avec les dernières hautes performances des compresseurs, l'isolation cyclopentane et le gaz réfrigérant (R600a), ces minibars appartiennent légitimement à la plus haute efficacité énergétique sur le marché, offrant d'excellentes économies en termes de consommation.



K CELLAR 36
ECOSMART

K20
ECOSMART
PV BLACK

K40 ECOSMART
PV BLACK

K60 ECOSMART
PV BLACK

K40 ECOSMART
PV 3D

K20
ECOSMART
PV



Product class
Classe de produit

99 L

Product class
Classe de produit

20 L

Product class
Classe de produit

40 L

Product class
Classe de produit

60 L

Product class
Classe de produit

40 L

Product class
Classe de produit

20 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

715x590x565 mm
Door included
Porte incluse

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

440x420x390 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

555x400x480 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

570x495x495 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

555x400x480 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

440x420x390 mm

Consumption
Consommation

0,284 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,211 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,214 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,271 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,214 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,211 kWh/24h
(230V / 50Hz)

PLUS

- Removable shelves
Tablettes amovibles
- Removable shelf
for snacks and soft drinks
*Tablette amovible pour les
collations et les boissons
gazeuses*

Optional
Option


Wine bottle holder
(3 bottles)
Porte-bouteilles à vin
(3 bouteilles)

Optional
Option

Wine bottle holder
(4 bottles)
Porte-bouteilles à vin
(4 bouteilles)

Optional
Option

Wine bottle holder
(3 bottles)
Porte-bouteilles à vin
(3 bouteilles)

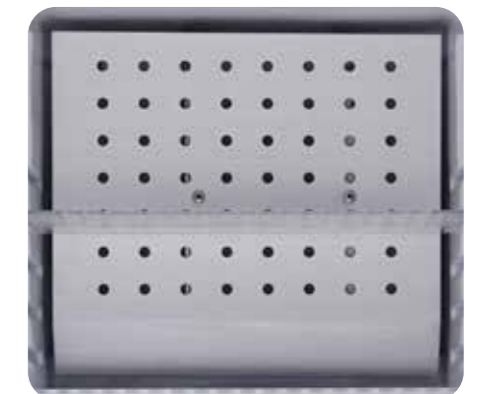

K35 ECOSMART PV

K40 ECOSMART PV

K60 ECOSMART PV

K20 ECOSMART

K35 ECOSMART

K40 ECOSMART



Product class
Classe de produit

35 L

Product class
Classe de produit

40 L

Product class
Classe de produit

60 L

Product class
Classe de produit

20 L

Product class
Classe de produit

35 L

Product class
Classe de produit

40 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

555x400x435 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

555x400x480 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

570x495x495 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

440x420x380 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

555x400x425 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

555x400x470 mm

Consumption
Consommation

0,214 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,214 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,271 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,137 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,134 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,137 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Optional
Option

Wine bottle holder
(3 bottles)
Porte-bouteilles à vin
(3 bouteilles)

Optional
Option

Wine bottle holder
(3 bottles)
Porte-bouteilles à vin
(3 bouteilles)

Optional
Option

Wine bottle holder
(3 bottles)
Porte-bouteilles à vin
(3 bouteilles)

Optional
Option

Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconnet porte
bouteilles (1,5 litres)

Optional
Option

Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconnet porte
bouteilles (1,5 litres)



**K60
ECOSMART**



Product class
Classe de produit

60 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

570x495x485 mm

Consumption
Consommation

0,137 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Optional
Option

Balcony shelf rack for
1,5 L bottles
Balconnet porte
bouteilles (1,5 litres)



**KD50
ECOSMART**



Product class
Classe de produit

50 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

420x550x500 mm
Handle excluded
Poignée exclue

Consumption
Consommation

0,268 kWh/24h
(230V / 50Hz)

PLUS

- Door with panel insert
Porte avec insert de panneau
- Glass door (optional)
Porte en verre (en option)



Technical data

Données techniques



	K CELLAR 36 ECOSMART	K20 ECOSMART PV BLACK	K40 ECOSMART PV BLACK	K60 ECOSMART PV BLACK	K40 ECOSMART PV 3D	K20 ECOSMART PV	K35 ECOSMART PV	K40 ECOSMART PV	K60 ECOSMART PV	K20 ECOSMART	K35 ECOSMART	K40 ECOSMART	K60 ECOSMART	KD50 ECOSMART
Product class (litres) <i>Classe de produit (litres)</i>	99	20	40	60	40	20	35	40	60	20	35	40	60	50
Dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensions HxLxP (mm)</i>	715x590x565 Door included <i>Porte incluse</i>	440x420x390	555x400x480	570x495x495	555x400x480	440x420x390	555x400x435	555x400x480	570x495x495	440x420x380	555x400x425	555x400x470	570x495x485	420x550x500 Handle excluded <i>Poignée exclue</i>
Consumptions (kWh/24h) <i>Consommation (kWh/24h)</i>	0,284	0,211	0,214	0,271	0,214	0,211	0,214	0,214	0,271	0,137	0,134	0,137	0,137	0,268
Energy efficiency class <i>Classe énergétique</i>	F (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	F (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	F (former A++)	C (former A+++)	C (former A+++)	C (former A+++)	C (former A+++)	F (former A++)
Voltage* <i>Voltage*</i>	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Cooling gas <i>Gaz de refroidissement</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Net weight (kg) <i>Poids net (kg)</i>	46	18,7	22,8	25,5	22,8	18,7	21,8	22,8	25,5	15,3	17,3	19,1	21	26
Gross weight (kg) <i>Poids brut (kg)</i>	51,2	19,8	24,4	27,7	24,4	19,8	23,4	24,4	27,7	16,4	18,9	20,7	23,2	28
Type of door <i>Type de porte</i>	Glass door <i>Porte en verre</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible door with panel insert <i>Porte réversible panelable</i>	Reversible door with panel insert <i>Porte réversible panelable</i>	Reversible door with panel insert <i>Porte réversible panelable</i>	Reversible door with panel insert <i>Porte réversible panelable</i>	Door with panel insert <i>Porte panelable</i>
Packaging dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensions emballage HxLxP (mm)</i>	820x700x700	500x490x460	620x470x530	630x560x560	620x470x530	500x490x460	615x465x490	620x470x530	630x560x560	500x490x460	610x460x490	610x470x520	630x560x560	480x610x565
Optional <i>Option</i>	-	-	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Porte-bouteilles à vin (3 bouteilles)</i>	Wine bottle holder (4 bottles) <i>Porte-bouteilles à vin (4 bouteilles)</i>	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Porte-bouteilles à vin (3 bouteilles)</i>	-	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Porte-bouteilles à vin (3 bouteilles)</i>	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Porte-bouteilles à vin (3 bouteilles)</i>	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Porte-bouteilles à vin (3 bouteilles)</i>	-	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles <i>Balconnet porte bouteilles (1,5 litres)</i>	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles <i>Balconnet porte bouteilles (1,5 litres)</i>	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles <i>Balconnet porte bouteilles (1,5 litres)</i>	-

* All products are also available upon request in the 230V-50/60Hz or 115V-60Hz versions (except for K CELLAR 36 ECOSMART).

Readings taken with a room temperature of +16°C/+61F and +32°C/90F in accordance with the CEI EN 62552:2020 standard. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

* Tous les produits sont disponibles sur demande en version 230V-50/60Hz ou 115V-60Hz (non K CELLAR 36 ECOSMART).

Données relatives avec une température ambiante de +16°C/61F et +32°C/90F conformément à la norme CEI EN 62552:2020. Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis. Réfrigérateurs à température modérée, ne convient pas à la conservation d'aliments frais.



Excelsior Hotel Gallia, Milano — Italy

THERMOELECTRIC MINIBARS

MINIBARS THERMOÉLECTRIQUES



indelB

SIMPLICITY AND EFFICIENCY

Indel B thermoelectric Peltier effect minibars are a valid compromise between the most evolved compressor systems and traditional absorption ones. They are lightweight, making them especially suitable for cruise ship installation.

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

Les minibars thermoélectriques à effet Peltier d'Indel B sont un bon compromis entre les meilleurs systèmes à compression et ceux traditionnels à absorption. Ils sont légers, ce qui les rend particulièrement adaptés pour les installations sur bateau de croisière.



DRINK T20 PLUS

DRINK T30 PLUS

DRINK T40 PLUS

DRINK T60 PLUS

DRINK T20 PLUS

DRINK T30 PLUS



Product class
Classe de produit

20 L

Product class
Classe de produit

30 L

Product class
Classe de produit

40 L

Product class
Classe de produit

60 L

Product class
Classe de produit

20 L

Product class
Classe de produit

30 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

440x420x380 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

520x390x400 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

555x400x470 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

570x495x485 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

440x420x390 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

520x390x410 mm

Consumption
Consommation

0,331 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Consumption
Consommation

0,263 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Consumption
Consommation

0,270 kWh/24h
(230V - 50/60 Hz)

Consumption
Consommation

0,430 kWh/24h
(230V - 50/60 Hz)

Consumption
Consommation

0,640 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Consumption
Consommation

0,555 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Optional
Option

Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconnet porte
bouteilles (1,5 litres)

Optional
Option

Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconnet porte
bouteilles (1,5 litres)



DRINK T40 PLUS

TD50

BREEZE T30

BREEZE T40

BREEZE T30 PV



Product class
Classe de produit

40 L

Product class
Classe de produit

50 L

Product class
Classe de produit

30 L

Product class
Classe de produit

40 L

Product class
Classe de produit

30 L

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

555x400x480 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

420x550x500 mm
Handle excluded
Maniglia esclusa

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

480x385x385 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

550x405x440 mm

Dimensions HxWxD
Dimensions HxLxP

470x390x380 mm

Consumption
Consommation

0,647 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Consumption
Consommation

0,501 kWh/24h
(230V-50/60 Hz)

Consumption
Consommation

0,359 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,441 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Consumption
Consommation

0,622 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Optional
Option

Wine bottle holder
(3 bottles)
Porte-bouteilles à vin
(3 bouteilles)



Technical data

Données techniques



	DRINK T20 PLUS	DRINK T30 PLUS	DRINK T40 PLUS	DRINK T60 PLUS	DRINK T20 PLUS PV	DRINK T30 PLUS PV	DRINK T40 PLUS PV	TD50	BREEZE T30	BREEZE T40	BREEZE T30 PV
Product class (litres) <i>Classe de produit (litres)</i>	20	30	40	60	20	30	40	50	30	40	30
Dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensions HxLxP (mm)</i>	440x420x380	520x390x400	555x400x470	570x495x485	440x420x390	520x390x410	555x400x480	420x550x500	480x385x385	550x405x440	470x390x380
Consumptions (kWh/24h) <i>Consommation (kWh/24h)</i>	0,331	0,263	0,270	0,430	0,640	0,555	0,647	0,501	0,359	0,441	0,622
Energy efficiency class <i>Classe énergétique</i>	G	F	F	G	G	G	G	G	G (former A)	G (former A+)	G (former B)
Voltage* <i>Voltage*</i>	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Net weight (kg) <i>Poids net (kg)</i>	10	11	13,5	19	13,2	13,7	19	17,5	11,2	12,8	15,5
Gross weight (kg) <i>Poids brut (kg)</i>	12	12	15	20,5	15	15	20	18,5	12,5	14,2	17
Type of door <i>Type de porte</i>	Reversible panel door <i>Porte réversible panelable</i>	Reversible panel door <i>Porte réversible panelable</i>	Reversible panel door <i>Porte réversible panelable</i>	Reversible panel door <i>Porte réversible panelable</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte en verre réversible</i>	Reversible panel door <i>Porte réversible panelable</i>	Reversible door <i>Porte réversible</i>	Reversible door <i>Porte réversible</i>	Reversible glass door <i>Porte réversible</i>
Packaging dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensions emballage HxLxP (mm)</i>	500x500x460	580x470x480	585x470x480	630x560x560	500x490x460	580x470x480	585x470x480	-	510x460x480	585x465x490	520x430x460
Optional <i>Option</i>	-	-	Door shelf rack for 1,5 L bottles <i>Balconnet porte bouteilles (1,5 litres)</i>	Door shelf rack for 1,5 L bottles <i>Balconnet porte bouteilles (1,5 litres)</i>	-	-	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Porte-bouteilles à vin (3 bouteilles)</i>	-	-	-	-

* All products are available upon request in the 115V-60Hz version.

* Tous les produits sont disponibles sur demande en version 115V-60Hz.

Readings taken with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

Données relatives avec une température ambiante de +25°C/77°F conformément à la norme CEI EN 62552:2013. Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis. Réfrigérateurs à température modérée, ne convient pas à la conservation d'aliments frais.



SAFES

COFFRES-FORTS



indelB

INFALLIBLE AND RELIABLE

Our hotel safes are designed to deliver excellent security and elegant design. The display is intuitive and easy to use. A complete range of safes in which robustness, functionality and design seamlessly combine to satisfy all requirements.

INFALLIBLE ET FIABLE

Nos coffres-forts d'hôtel sont conçus pour offrir une excellente sécurité et un design élégant. L'affichage est intuitif et facile à utiliser. Une gamme complète de coffres-forts dans lesquels robustesse, fonctionnalité et design en toute transparence sont combinés pour satisfaire toutes les exigences.



SAFE TOP OPEN PLUS SMART

SAFE DRAWER

SAFE 10 PLUS SMART

SAFE 30 PLUS SMART

SAFE 35 PLUS SMART

SAFE 30 P PLUS SMART



External dimensions
HxWxD
Dimensions externes
HxLxP

130x400x350 mm

External dimensions
HxWxD
Dimensions externes
HxLxP

200x450x400 mm

External dimensions
HxWxD
Dimensions externes
HxLxP

170x300x230 mm

External dimensions
HxWxD
Dimensions externes
HxLxP

220x430x350 mm

External dimensions
HxWxD
Dimensions externes
HxLxP

220x500x355 mm

External dimensions
HxWxD
Dimensions externes
HxLxP

220x430x350 mm
Door knob excluded
Bouton d'ouverture exclu

Internal dimensions
HxWxD
Dimensions internes
HxLxP

73x370x340 mm

Internal dimensions
HxWxD
Dimensions internes
HxLxP

160x380x315 mm

Internal dimensions
HxWxD
Dimensions internes
HxLxP

160x290x170 mm

Internal dimensions
HxWxD
Dimensions internes
HxLxP

210x420x295 mm

Internal dimensions
HxWxD
Dimensions internes
HxLxP

215x485x290 mm

Internal dimensions
HxWxD
Dimensions internes
HxLxP

210x420x295 mm

Emergency opening
Ouverture d'urgence

IB card or mechanical key
IB card ou carte mécanique

Emergency opening
Ouverture d'urgence

Mechanical key or 6-digit master code
Clé mécanique ou code maître à 6 chiffres

Door opening
Ouverture de la porte

Right or left (not reversible)*
Droite ou gauche (non réversible)*

Door opening
Ouverture de la porte

Right or left (not reversible)*
Droite ou gauche (non réversible)*

Door opening
Ouverture de la porte

Right or left (not reversible)*
Droite ou gauche (non réversible)*

Door opening
Ouverture de la porte

Right or left (not reversible)*
Droite ou gauche (non réversible)*

PLUS

- Elegant black glass door and curved body
Élégante porte vitrée noire et finitions courbés
- Access to contents with drawer system
Accès aux contenus avec système de tiroirs

Emergency override
Ouverture d'urgence

IB card or mechanical key
IB card ou carte mécanique

Emergency override
Ouverture d'urgence

IB card or mechanical key
IB card ou carte mécanique

Emergency override
Ouverture d'urgence

IB card or mechanical key
IB card ou carte mécanique

Emergency override
Ouverture d'urgence

IB card or mechanical key
IB card ou carte mécanique



SAFE 30 EASY



External dimensions
HxWxD
Dimensions externes
HxLxP

200x420x380 mm

Internal dimensions
HxWxD
Dimensions internes
HxLxP

195x415x320 mm

Door opening
Ouverture de la porte

Right only
Droite

Emergency override
Ouverture d'urgence

Mechanical key or
master code
Clé mécanique ou
code maître



Technical data

Données techniques



SAFE TOP OPEN PLUS SMART

SAFE DRAWER

SAFE 10 PLUS SMART

SAFE 30 PLUS

SAFE 30 PLUS SMART

SAFE 35 PLUS SMART

SAFE 30 P PLUS SMART

SAFE 30 EASY

External dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensions externes HxLxP (mm)</i>	130x400x350	200x450x400	170x300x230	220x430x350	220x430x350	220x500x355	220x430x350 Excluding opening knob <i>Bouton d'ouverture exclu</i>	200x420x380
Internal dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensions internes HxLxP (mm)</i>	73x370x340	160x380x315	160x290x170	210x420x295	210x420x295	215x485x290	210x420x295	195x415x320
Internal LED Light <i>Lumière LED interne</i>	Yes <i>Oui</i>	Non	Non	Yes <i>Oui</i>	Yes <i>Oui</i>	Yes <i>Oui</i>	Yes <i>Oui</i>	Yes <i>Oui</i>
Net Weight (kg) <i>Poids net (kg)</i>	11,5	19,9	5,5	11,7	11,7	13,7	11,7	7,9
Opening system <i>Système d'ouverture</i>	Pneumatic piston <i>Piston pneumatique</i>	Spring <i>Ressort</i>	Spring <i>Ressort</i>	Spring <i>Ressort</i>	Spring <i>Molla</i>	Spring <i>Ressort</i>	Opening knob <i>Bouton d'ouverture</i>	Opening handle <i>Poignée d'ouverture</i>
Alphanumeric combination <i>Combinaison alphanumérique</i>	4-9 digits <i>4-9 chiffres</i>	6 digits <i>6 chiffres</i>	4-9 digits <i>4-9 chiffres</i>	4-9 digits <i>4-9 chiffres</i>	4-9 digits <i>4-9 chiffres</i>	4-9 digits <i>4-9 chiffres</i>	4-9 digits <i>4-9 chiffres</i>	4-6 digits <i>4-6 chiffres</i>
Universal adapter <i>Adaptateur universel</i>	Non	Non	Non	Non	Yes <i>Oui</i>	Yes <i>Oui</i>	Non	Non
Opening memory <i>Mémoire d'ouverture</i>	300 openings* <i>300 ouvertures*</i>	125 openings* <i>125 ouvertures*</i>	300 openings* <i>300 ouvertures*</i>	Non	300 openings* <i>300 ouvertures*</i>	300 openings* <i>300 ouvertures*</i>	300 openings* <i>300 ouvertures*</i>	Non
Emergency opening <i>Ouverture d'urgence</i>	IB card or mechanical key <i>IB card ou carte mécanique</i>	Mechanical Key or master code <i>Clé mécanique ou code maître</i>	IB card or mechanical key <i>IB card ou carte mécanique</i>	IB card or mechanical key <i>IB card ou carte mécanique</i>	IB card or mechanical key <i>IB card ou carte mécanique</i>	IB card or mechanical key <i>IB card ou carte mécanique</i>	IB card or mechanical key <i>IB card ou carte mécanique</i>	Mechanical Key or master code <i>Clé mécanique ou code maître</i>

* Codes are stored in a non-volatile memory that prevents loss in the event of a power cut.

Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice.

* Les codes sont stockés dans une mémoire non volatile qui empêche leur perte en cas de panne d'alimentation.

Indel B se réserve le droit de modifier les informations techniques et caractéristiques de conception sans préavis.



©2023 - All right reserved

Creative Direction
Studiogusto

Released on
December 2023

Indel B reserves the right to modify technical
and design characteristics without prior notice.

*Indel B se réserve le droit de modifier
les informations techniques et caractéristiques
de conception sans préavis.*

indelB

Indel B S.p.A.

Via Sarsinate 27, 47866 Sant'Agata Feltria (RN) — Italy
Tel. +39 0541 848711 — info@indelb.com / www.indelb.com

EN — FR